


Info generali

Decorativo - Sospensione

Lampada lineare in alluminio con illuminazione diretta e indiretta. La lampada è modulare e può essere proposta singolarmente oppure in linea continua. LED integrati. binning iniziale < 3-Step MacAdam. CRI > 80.

SKU	241975
Prodotto	LINUS SP BK 3000K
Installazione	
Garanzia	5 YEARS
Peso lordo	2.89 kg
Volume	0.01575 m ³

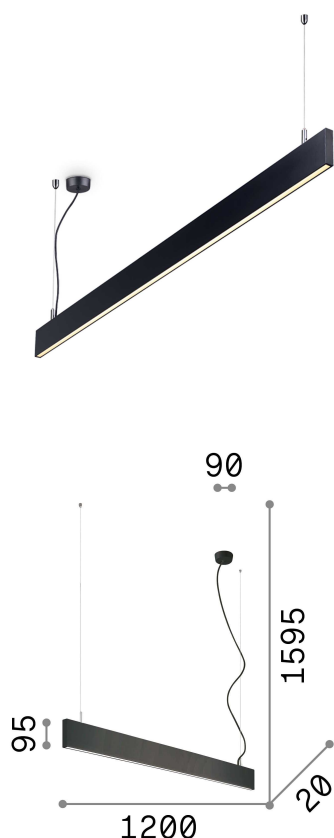

Info tecniche e installative

Peso netto	2.55 kg
Classe di isolamento	1
Indice di protezione	IP20
Alimentatore	Integrato, incluso SI (solo personale qualificato)
Caratteristiche alimentatore	Elettronico
Dimmer	No dimmerable
Controllo	1-10V

Info sorgente e prestazionali

Potenza	LED 34W
Sorgente integrata	
Sorgente sostituibile	
Emissione	Diretta + Indiretta
Massimo consumo	34
Caratteristiche LED	LED SMD
CCT	3000 K
CRI	80
SDCM	3
Fascio luminoso	104+104°
Flusso luminoso sorgenti	3850 Lm
Flusso luminoso utile	3090 Lm
Lampadina inclusa	LED INTEGRATO 3850Lm 3000K